ivigo®

Электрические обогреватели, полотенцесушители, обогреватели для ног премиум-класса

Инновационные решения в сфере отопления

www.ivigo-rus.ru

Ecodesign Lot 20 Compliant

IQNet THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

AkzoNobel BTSO BURSA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

www.tuv.com TÜVRheinland ID 0000024263 geprüfte Sicherheit GS

PREMIUM QUALITY 10 ЛЕТ АБСОЛЮТНАЯ ГАРАНТИЯ

О нас

Компания Mastaş была основана в 1976 году в промышленном районе города Бурсы для производства гидравлических и эксцентриковых прессов, специального сварочного оборудования, оборудования для листовой стали и металлформинга для предприятий машиностроения и металлообрабатывающей промышленности.

В настоящее время компания Mastaş продолжает осуществлять свою деятельность на занимаемой ею крытых территориях площадью 13.000 м2, которые находятся в промышленной зоне Нилюфер (Бурса, Турция). Своим клиентам Mastaş поставляет различные виды панельных радиаторов, радиаторные клапаны, электрические полотенцесушители, электрические конвекторы и обогреватели для ног.

В наших приоритетах - честные и партнёрские отношения с нашими клиентами, готовность удовлетворить их пожелания. Также нашим важным преимуществом и гордостью является наличие штаба опытных сотрудников, работающих на благо развития Mastaş и укрепления её позиций на мировом экономическом рынке, направленных на развитие конкурентоспособности и инновационных технологиях в ведущих отраслях.

Электрические конвекторы iVigo:

- Премиальное качество;
- ECOдизайн- защита окружающей среды;
- Голландское эксплуатационное покрытие Akzo Nobel N.V.;
- Сертификация TUV- безопасность и надежность в эксплуатации;
- Лауреат премии BTSO 2024 в Турции;
- Поставки в 30 странах мира;
- Абсолютная гарантия 10 лет.

Электрообогреватель 100% эффективен, вся электроэнергия преобразуется непосредственно в тепло, в отличие от бойлерной системы, где энергия тратится впустую и улетучивается в вентиляцию. И это еще один из не многих комплементов замкнутому циклу отопления, которого нам так часто не хватает для обогрева комнаты. Поэтому конвектор – лучший выбор среди электрических обогревателей.

С ручной регулировкой или электронным термостатом.

Блок Управления

На передней панели конвектора расположен четырёхуровневый индикатор энергопотребления, в который встроен электронный термостат. Когда температура в помещении достигает желаемого значения, конвектор постепенно снижает мощность, что отражается на дисплее индикатора энергопотребления. Таким образом, пользователь может легко контролировать потребление электроэнергии и температуру в помещении. Если эта температура по какой-либо причине снижается (открытые окна, двери и т.п.), потребление энергии со временем увеличивается, о чем пользователь будет сразу же уведомлен с помощью дисплея индикатора.

Блокировка безопасности от детей

Обогреватели iVigo имеют замок для безопасности, который предотвращает случайное нажатие.

Специальный ключ блокировки

Изменение настройки максимальной температуры, выбранной на устройстве.
Для того, чтобы этот замок был активен, требуется специальный ключ блокировки. Обогреватель, заблокированный с помощью специального ключа блокировки, не может быть разблокирован, и настройку максимальной температуры нельзя изменить без того же специального ключа блокировки. Заказывается отдельно.

Датчик движения

В профессиональных конвекторах, чтобы держать потребление энергии под контролем и предотвратить ненужный расход энергии, нагреватель может автоматически отключаться, когда в окружающей среде нет движения. Когда эта функция включена, при отсутствии движения в течение установленного периода обнаружения обогреватель переходит в спящий режим. Резистор обесточивается и остается в таком состоянии до тех пор, пока движение снова не будет обнаружено.

Функции Безопасности

Нагреватели iVigo имеют две системы безопасности. Электронный термостат автоматически отключает питание нагревателя если на него случайно попадет одежда или какой-либо предмет, во избежании перегрева оборудования. Когда объект удален с поверхности, обогреватель автоматически начнет работать снова. Встроенный датчик наклона отключит конвектор в случае его опрокидования. Все конвекторы имеют механические термостаты, контролирующие параметры нагрева.

Электронный термостат

Встроенный электронный термостат поддерживает стабильную температуру в комнате с точностью до 0,1°C. Как только температура достигла желаемой настройки, потребление энергии постепенно падает и останавливается.

Нагревательный Элемент

X-образный нагревательный элемент изготовлен из алюминия. Благодаря этому обогреватели iVigo равномерно распределяют тепло по всей своей поверхности, снижая ее общую температуру. Сочетание низкой температуры поверхности обогревателя и эффективного нагрева создает комфортный климат внутри помещения.

Кабели для обогревателей
Мы используем только высококачественный кабель для предотвращения окисления меди.
Для устройств мощностью 2000 - 2500 Вт толщина кабеля 3 x 1,5 мм^2, для устройств мощностью 500 - 1500 Вт толщина кабеля составляет 3 x 1,0 мм^2.

Здоровое Отопление

Низкая температура поверхности обогревателя решает проблему горения пыли, которая может создавать неприятные запахи, особенно для тех, кто страдает от аллергии и астмы.

Датчик открытия

Если дверь или окно открыты во время работы конвектора, температура окружающей среды резко понизится. Чтобы контролировать потребление энергии и предотвратить ее расход, важно выключать обогреватель, когда дверь, окно и т. д. открыты. Когда эта функция активна, устройство автоматически определяет потерю тепла и переходит в режим ожидания на установленное время. По истечении времени ожидания устройство возобновляет работу в обычном режиме.

Резистор Типа X

Делает работу конвектора абсолютно бесшумным при его нагреве и охлаждении.

Варианты монтажа

Можно установить обогреватель на полу «на ножках» или закрепить его на стену при помощи кронштейнов. Ножки и кронштейн входят в комплект каждого обогревателя.

Отслеживание потребления энергии

Эта функция показывает, как долго (в часах) работает резистор профессионального конвектора.
Чтобы получить доступ к этой информации, достаточно нажать кнопку энергопотребления и удерживать ее около 6 секунд. Мигающее на дисплее значение показывает общее количество часов работы резистора.

Функция умного запуска

Эта функция доступна для профессиональных конвекторов и только для недельного программирования.
Если функция умного запуска не активирована, устройство, работая в автономном режиме включения, начинает нагрев в установленное программой время. Но вследствие теплового импульса достижение заданной температуры происходит не сразу, а постепенно, что может вызвать неудобства для пользователя из-за задержки нагрева. Функция умного запуска поможет избежать данную проблему. Когда она активирована и заданное время автоматического включения приближается, устройство начинает нагреваться заранее в течение временного промежутка, который зависит от разницы между температурой в помещении и заданной температурой. Другими словами, эта функция предназначена для достижения заданной температуры к определённому времени.

Разные цветовые решения

Мы предлагаем на ваш выбор обогреватели различных цветов и моделей.

Электронный таймер

С помощью Электронного таймера можно настроить конвектор на обогрев помещения с заданным периодом (до 48 часов).

Электронный таймер позволяет автоматически возобновить работу при восстановлении питания после сбоя.

Функция защиты от замерзания (Antifrost)

При активации данной функции, устройство начнёт работу в режиме ожидания, на дисплее появится знак "AnFr".

Когда температура окружающей среды опустится ниже 6 градусов, обогреватель начнет работу на 25% от своей максимальной мощности, а на дисплее будет постоянно мигать значок "AnFr".

Когда температура окружающей среды поднимается выше 6 градусов, нагреватель выключается.

Пластиковые ножки

Обновленные конвекторы iVigo с пластмассовыми ножками нового дизайна обеспечивают удобство использования.

Обогревает все помещение

Конвектор идеально подходит для эксплуатации в технических помещениях, санузлах, гаражах и других помещениях где требуется простота, надежность и безопасность использования при невысокой цене конвектора.

PREMIUM QUALITY
10 ЛЕТ
АБСОЛЮТНАЯ ГАРАНТИЯ

Простота использования

Термостат имеет 10 фиксированных значений для гибкой настройки комфортной температуры в помещении (5 основных, нанесенных цифрами на ручке, и 5 промежуточных), а также отдельное положение для активации функции антизамерзания (около 6°C).

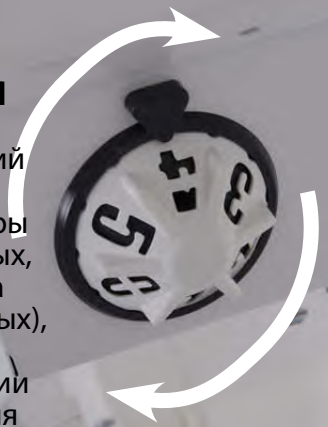

Панельный Конвектор С Механической Регулировкой						
ТИП	EPK 4550M05	EPK 4550M07	EPK 4570M10	EPK 4570M15	EPK 4590M20	EPK 4590M25
Длина (мм)	450	450	450	450	450	450
Ширина (мм)	500	500	700	700	900	900
Глубина (мм)	80	80	80	80	80	80
Вес (кг)	5.3	5.3	6.9	7.2	9	9.2
Мощность (Вт)	460-550	685-820	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Эл.ток (А)	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Частота (Гц)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Контроль цифрового показателя	-	-	-	-	-	-
Модуль режима работы энергии (Программирование)	-	-	-	-	-	-
Вкл\Выкл	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Длина кабеля (м)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Предохранительный термостат	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Механический контроль термостата	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Датчик движения	-	-	-	-	-	-
Показатель электроэнергии	-	-	-	-	-	-
Цифровой показатель температуры	-	-	-	-	-	-
Пластиковые ножки	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Комплект для установки на стену	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Выбор Цвета	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый

*производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, без предварительного уведомления потребителя

EN60335-2009

Кнопка простого управления

Низкая температура поверхности

Портативные ножки

Можно закрепить на стену

Не сжигает пыль

Безопасность при опрокидывании

Механический Конвектор

ХОТИТЕ НА НОЖКАХ, ХОТИТЕ НА СТЕНЕ

Обогреватели iVigo можно установить на пол (при помощи «ножек») или на стену (при помощи кронштейна). Ножки и кронштейн входят в комплект к каждому обогревателю.

Белый

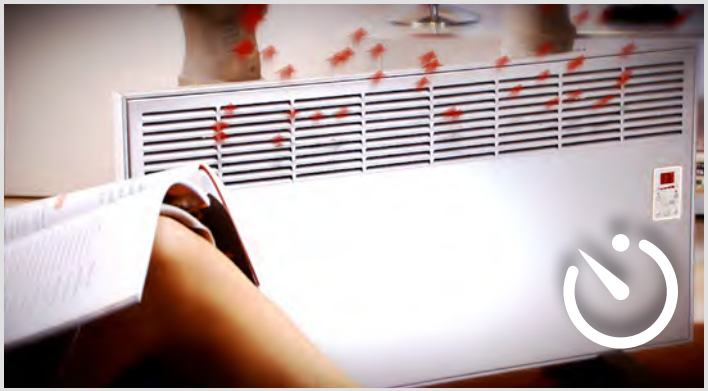

Автоматическая работа: включение и отключение

Электрический конвектор iVigo серии EPK E оснащен точным электронным термостатом (температура отражается на дисплее). В данной серии реализованы все основные функции, позволяющие сделать эксплуатацию конвектора легкой и безопасной.

Цифровой Панельный Конвектор						
ТИП	EPK 4550E05	EPK 4550E07	EPK 4570E10	EPK 4570E15	EPK 4590E20	EPK 4590E25
Длина (мм)	450	450	450	450	450	450
Ширина (мм)	500	500	700	700	900	900
Глубина (мм)	80	80	80	80	80	80
Вес (кг)	5.3	5.3	6.8	7.1	8.8	9.2
Мощность (Вт)	460-550	685-820	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Эл.ток (А)	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Частота (Гц)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Контроль цифрового показателя	-	-	-	-	-	-
Программирование	-	-	-	-	-	-
Вкл\Выкл	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Длина кабеля (м)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Предохранительный термостат	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Механический контроль термостата	-	-	-	-	-	-
Показатель электроэнергии	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Цифровой показатель температуры	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Безопасность при опрокидывании	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Пластиковые ножки	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Комплект для установки на стену	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Выбор Цвета	Белый	Белый	Белый, цвет дерева, черный	Белый, цвет дерева, черный	Белый,шампань, цвет дерева, черный матовый	Белый,шампань, цвет дерева, черный матовый
Специальный ключ-замок	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно

*производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, без предварительного уведомления потребителя

Бесшумный и безопасный

Идеально подходит для обогрева спальных и детских комнат. Бесшумная работа, защита от перегрева и блокировка от детей.

Ecodesign Lot 20 Compliant

*

EN60335-2009

PREMIUM QUALITY 10 ЛЕТ АБСОЛЮТНАЯ ГАРАНТИЯ

RoHS CE EAC

Электронный таймер

Постоянная температура помещения

Бесшумная работа

Защита от детей

Умное энергопотребление

Показатель потребления электроэнергии

Цифровой Конвектор

БЕСШУМНЫЙ И БЕЗ ЗАПАХА

Не сжигает пыль, не сушит воздух, обеспечивает идеальное качество воздуха и температуру внутри помещения.

Матовый черный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР

Серия iVigo EKP PRO Wi-Fi - электрические конвекторы премиум-класса с возможностью управления по Wi-Fi. Приборы имеют возможность работы через приложение iVigo на Вашем смартфоне. Тем самым осуществляется полный контроль и удаленное управление конвекторами. Настройте комфортную температуру в загородном доме к своему приезду, задайте недельную программу или измените температуру не вставая с кровати - всё это iVigo EPK PRO Wi-Fi.

PREMIUM QUALITY
10 ЛЕТ
АБСОЛЮТНАЯ ГАРАНТИЯ

Датчик движения и отслеживание потребления энергии

Доступ к этим смарт функциям осуществляется с блока управления. Когда датчик движения активен, обогреватель выключается, и при обнаружении движения - возобновляет работу. При нажатии кнопки «Отслеживание энергопотребления» можно легко получить информацию об времени работы обогревателя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР ОТОПЛЕНИЯ						
ТИП	EPK4550P05 WI-FI	EPK4550P07 WI-FI	EPK4570P10 WI-FI	EPK4570P15 WI-FI	EPK45 90P20 WI-FI	EPK4590P25 WI-FI
Длина (мм)	450	450	450	450	450	450
Ширина (мм)	500	500	700	700	900	900
Глубина (мм)	80	80	80	80	80	80
Вес (кг)	5.3	5.3	7.1	7.2	8.8	9.2
Мощность (Вт)	460-550	685-815	910-1085	1370-1630	1825-2150	2280-2720
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Эл.ток (А)	2.17	3.26	4.34	6.52	8.69	10.86
Частота (Гц)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Контроль цифрового показателя	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Программирование	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Вкл\Выкл	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Длина кабеля (м)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Предохранительный термостат	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Безопасность при опрокидываний	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Управление по Wi-Fi	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Показатель электроэнергии	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Цифровой показатель температуры	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Часы реального времени	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Отслеживание потребления энергии	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Суточное/недельное программирование	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Обнаружение открытого окна	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Датчик движения	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Умный запуск	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Защита от замерзания	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Пластиковые ножки	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Комплект для установки на стену	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Выбор цвета	Белый	Белый	Белый, черный, цвет дерево	Белый, черный, цвет дерево	Белый, черный, цвет дерево	Белый
Специальный ключ-замок	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно	Заказывается отдельно

*производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, без предварительного уведомления потребителя

EN60335-2009

Суточное и недельное программирование

Отслеживание потребления энергии

Датчик движения

Управление по WI-FI

Умный запуск

Индикатор даты и времени

Управление по WI-FI через мобильное приложение

Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к стабильной Wi-Fi сети, так как это необходимо для установки соединения с конвектором. Далее, следуйте инструкции в приложении. Введите конвектор в режимсопряжения, путем нажатия и удержания на блоке управления кнопки Wi-Fi. Приложение обнаружит конвектор и предложит подключиться к вашей Wi-Fi сети. Убедитесь, что вводите пароль от Wi-Fi сети точно, соблюдая регистр букв и символы. После успешного подключения, конвектор будет отображаться в вашем мобильном приложении. Вы сможете регулировать температуру, устанавливать таймеры и получать уведомления о работе устройства. Наслаждайтесь комфортом и экономией, которые предоставляет умное управление отоплением.

ВНИМАНИЕ: Для подключения конвектора используйте приложение производителя на вашем смартфоне. После успешного подключения, прибор будет ривязан только к нему.

ПРИЛОЖЕНИЕ WI-FI
iVigo

Профессиональный конвектор WI-FI

УМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

RoHS

Модели электрических конвекторов

Модель	Рекомендуемая сила мощности нагревателя (Вт)	Площадь помещения ($м^2$)
EPK 4550 M05 / E05 / P05 WI-FI	500	3 - 6
EPK 4550 M07 / E07 / P07 WI-FI	750	4 - 9
EPK 4570 M10 / E10 / P10 WI-FI	1000	6 - 12
EPK 4570 M15 / E15 / P15 WI-FI	1500	9-17
EPK 4590 M20 / E20 / P20 WI-FI	2000	12 - 24
EPK 4590 M25 / E25 / P25 WI-FI	2500	14-28

Потребность в тепле зависит от таких факторов, как температура воздуха, теплоизоляция помещения, частота открытия/закрытия дверей.

Значения, указанные в приведенной выше таблице, рассчитаны на усредненные условия с температурой наружного воздуха +8...+10 °C.

Матовый черный

Шампань

КОМФОРТНАЯ ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Белый

ТЕПЛО И БЕЗОПАСНО

Цвет дерева

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Электрические полотенцесушители iVigo идеально подходят для любой ванной комнаты и кухни, благодаря их функциональности и элегантному дизайну. Они являются автономным электрическими приборами, которые не зависят от системы центрального отопления и могут использоваться круглогодично.

ОБОГРЕВ И СУШКА

Полотенцесушители iVigo помогут не только нагреть ванную комнату, но и отлично справятся с сушкой белья, одежды и других текстильных изделий, не повреждая ткань.

ТАЙМЕР

Профессиональные полотенцесушители iVigo могут быть запрограммированны на различный режим работы, что экономит потребление электроэнергии.

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Полотенцесушитель может быть установлен даже в ограниченном по площади пространстве при помощи простого монтажа.

ВСЕГДА ГИГИЕНИЧНО И СУХО

Полотенцесушители iVigo идеально подходят к эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, так как помогают бороться с ростом грибков и плесени, тем самым обеспечивая вас как комфортными и гигиеничными полотенцами, банными халатами, бельём, так и тёплой и уютной ванной комнатой.

ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ

Электронная панель управления помогает легко настроить полотенцесушитель на нужный температурный режим. Режим «Eco» обеспечивает идеальный баланс тепла и энергосбережения.

Простой выбор модели электрического электрический полотенцесушитель

Модель	Рекомендуемая сила мощности нагревателя (Вт)	Площадь помещения ($м^2$)
EHR 5012	275	2-3
EHR 5015	350	2-4
EHR 5019	450	3-5
EHR 5023	600	4-7
EHR 5033	800	5-10

Потребность в тепле зависит от таких факторов, как температура воздуха, теплоизоляция помещения, частота открытия/закрытия дверей. Значения, указанные в приведенной выше таблице, рассчитаны на усредненные условия с температурой наружного воздуха +8...+10 °C.

ВАША ВАННАЯ КОМНАТА ТЕПЛАЯ, А ВАШИ ПОЛОТЕНЦА ГИГИЕНИЧНЫЕ И СУХИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Хромированный

Белый

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ ЗАМЕНА ПРИ ПОЛОМКЕ

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

АНТИФРИЗ

Специальная жидкость внутри полотенцесушителя обеспечивает защиту от замерзания при наружной температуре до (выше) -15 °C.

Техническая информация				
Модель	Ширина (мм)	Длина (мм)	Мощность (Вт)	Вес (кг)
EHR 5012	500	650	275	8
EHR 5015	500	800	350	9.8
EHR 5019	500	1000	450	12
EHR 5023	500	1250	600	15
EHR 5033	500	1274	800	19

Работает под напряжением :220 В, 50Гц

Белый

RAL 9016

Технические характеристики для хромированных моделей

Техническая информация				
Модель	Ширина (мм)	Длина (мм)	Мощность (Вт)	Вес (кг)
EHR 5016K	500	790	275	10.5
EHR 5022K	500	1105	350	12.3
EHR 5026K	500	1330	450	16

Работает под напряжением :220 В, 50Гц

Хромированный

EN IEC 60335-2-43

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ ЗАМЕНА ПРИ ПОЛОМКЕ

Не требует подключения к трубопроводной системе

50 cm
Занимает мало места

3 уровня температуры

Нагрев и сушка

Не замерзает (-15 °C)

Возможность простой сборки и установки

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР И ПРАКТИЧНОСТЬ

Полотенцесушитель может быть легко установлен даже в ограниченном пространстве. Поскольку для его работы не требуется подключение к водопроводу, его можно просто закрепить на стене с помощью прилагаемого комплекта и подключить к розетке без каких-либо ремонтных изменений в ванной комнате.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Кабеленаматыватель

При помощи кабеленаматывателя, находящегося в тыльной части электронного блока управления, лишняя длина кабеля легко скрывается, не создавая визуального загрязнения.

УМНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Техническая информация

МОДЕЛЬ	Ширина (мм)	Длина (мм)	Напряжение (В)	Эл.ток (А)	Частота (Гц)	Мощность (Вт)	Вес (кг)	Цвет	IP66
EHR 5012P275*	500	650	220-240	1.25	50-60	275	8	Белый, черный	Есть
EHR 5015P350*	500	800	220-240	1.59	50-60	350	9.8	Белый, черный	Есть
EHR 5019P450*	500	1000	220-240	2.04	50-60	450	12	Белый, черный	Есть
EHR 5023P600*	500	1250	220-240	2.72	50-60	600	15	Белый, черный	Есть
EHR 5033P800*	500	1274	220-240	3.63	50-60	800	19	Белый, черный	Есть

Работает под напряжением :220 В, 50 Гц

EN IEC 60335-2-43

RoHS ISO-EN 9001:2015 CE EAC

IP66
Защита от влаги и воды

Таймер

Кабеленаматыватель

Нагрев и сушка

Не требует подключения к трубопроводной системе

50 cm
Занимает мало места

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Таймер для экономичной и безопасной работы

С помощью Таймера время работы полотенцесушителя можно регулировать до 4 часов с интервалом в 1 час. По истечении установленного времени устройство отключается.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ ЗАМЕНА ПРИ ПОЛОМКЕ

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ, ВЛАГИ И ПЫЛИ ПО СТАНДАРТУ IP66

НАГРЕВ И СУШКА ОДНОВРЕМЕННО

Черный матовый

ТЕПЛЫЕ И СТИЛЬНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НОГ

С Дистанционным Управлением

Обогревателем можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Датчик давления

Устройство включается, - когда на него оказывается давление, или переходит в режим ожидания - когда не используется. Функция позволяет избежать риска забыть включенным обогреватель и обеспечивает значительную экономию энергии.

IP66

Водозащита IP 66

Обогреватель спроектирован для использования в повседневной жизни, абсолютно безопасен даже если ваша обувь в воде или снегу.

Техническая информация

Модель	ELA 300	**Габариты**	500 x 700 x 40 мм
Мощность	300 Вт	**Вес-нетто**	7.36 кг
Напряжение	220-240 В, 50-60 Гц	**Вес-брутто**	7.58 кг

EN 60335-2-81:2003

RoHS 2 года гарантия

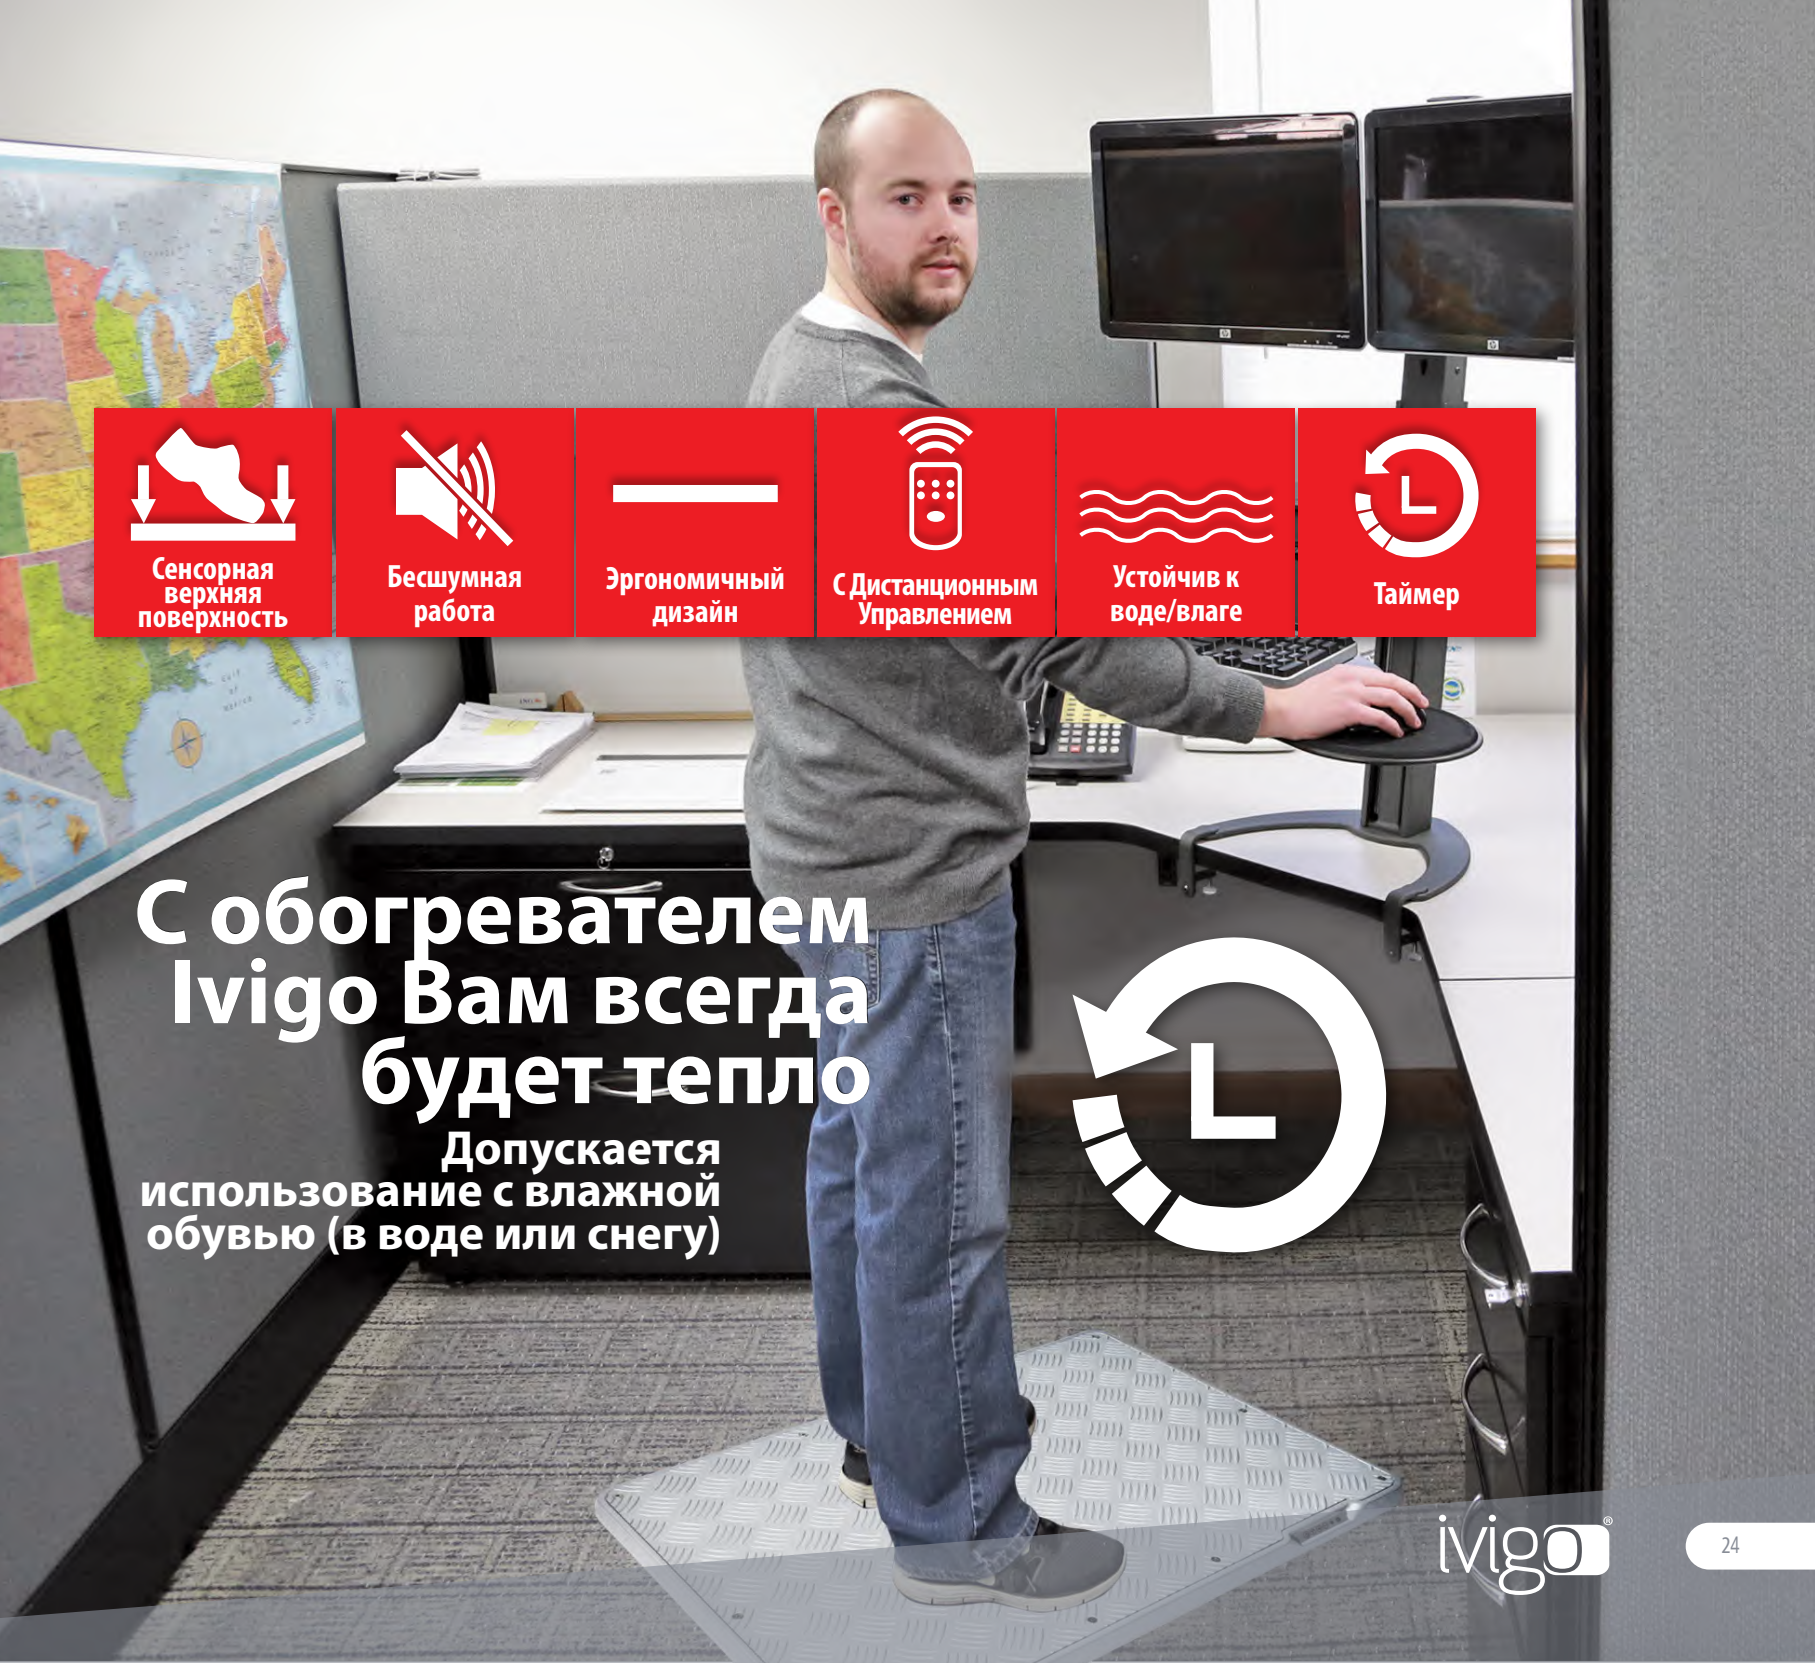
Сенсорная верхняя поверхность
Бесшумная работа
Эргономичный дизайн
С Дистанционным Управлением
Устойчив к воде/влаге
Таймер
С обогревателем Ivigo Вам всегда будет тепло
Допускается использование с влажной обувью (в воде или снегу)

PREMIUM QUALITY
10 ЛЕТ
АБСОЛЮТНАЯ ГАРАНТИЯ
24
ivigo

Ivigo является торговой маркой Mastaş.

Эксклюзивный дистрибьютор в России – ООО "Эмпория Групп"
Москва, Проспект Андропова, дом 22, Тел: +7-(495)-772-12-92, 8-800-550-88-50
info@ivigo-rus.ru, www.ivigo-rus.ru